



# cargador de contenedores



CONFORME AL  
CONVENIO SOLAS  
HOMOLOGADO COMO DIML R-51  
Y MID 2014/32/UE

appsheet



## DISPOSITIVO DE GESTIÓN DE DATOS DE CARGA Y PESAJE INSTALADO A BORDO

El dispositivo está perfectamente colocado en la cabina para ofrecerle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir los datos que usted desea introducir antes de comenzar la carga. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.



## SENSORES DE CARGA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN DE ELEVACIÓN



Los sensores de carga se insertan, por medio de accesorios especiales, en los tubos hidráulicos que transportan el aceite a los cilindros de elevación para medir las presiones involucradas durante la variación de las cargas y el movimiento. El cable del sensor está conectado directamente al instrumento para una resistencia perfecta a los agentes externos en ausencia de conectores intermedios. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

## SENSOR PARA MOSTRAR EL PESO

Este sensor instalado en el mástil fijo de la carretilla elevadora permite mostrar el peso cuando segundo mástil entra en su área de intervención durante la elevación. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

## SENSOR DE INCLINACIÓN

El sensor de inclinación, con sus pequeñas dimensiones, permite que el instrumento no muestre el peso cuando el mástil sobrepasa la inclinación predeterminada.

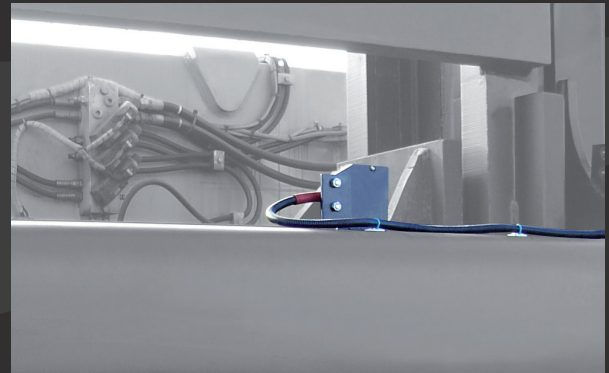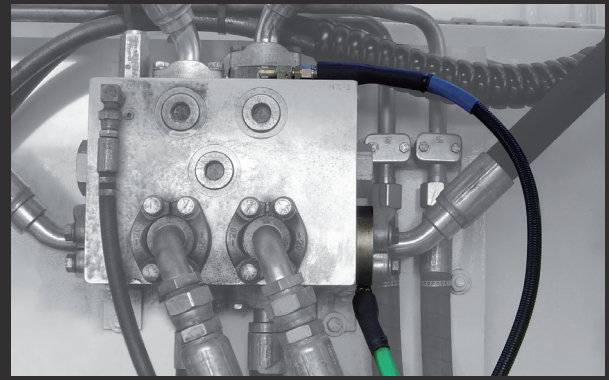

### especificaciones



fuente de alimentación	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	140x204x67
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	
error de medición	1%
legal para el comercio	si

### gestión de datos



nr. booking contenedor	1200
nr. contenedor	1200
terminales	300
expedidores	1200
recepción de órdenes de trabajo	si
conexión a la nube	USB-wireless
descarga archivo de carga (.csv)	si