

koparka



karta katalogowa



URZĄDZENIE HELPERXE DO ZARZĄDZANIA DANYMI WAŻENIA I POBIERANIA DANYCH ZAMONTOWANE W MASZYNIE

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania.



CZUJNIKI OBCIĄŻENIOWE DO OKREŚLANIA CIŚNIENIA PODNOSZĄCEGO

Czujniki obciążeniowe są przymocowane, za pomocą specjalnych łączników, do rur hydraulicznych, które przenoszą olej do siłowników podnoszących w celu zmierzenia ciśnienia występującego podczas zmiany obciążeń i ruchu. Kabel czujnika jest podłączony bezpośrednio do urządzenia, co zapewnia doskonałą odporność na czynniki zewnętrzne z powodu braku pośrednich złączy. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

CZUJNIK NACHYLENIA MASZyny

Czujnik Alpha3 mierzy nachylenie maszyny względem osi ziemi, umożliwiając tym samym korektę obciążenia w fazie ładowania. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne.

CZUJNIK KĄTA WYSIEGNIKA

Czujnik Alpha3 mierzy kąt nachylenia ramienia podczas podnoszenia, ustalając najlepszą pozycję do wyświetlania obciążenia na podstawie głębokości wykopu. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne.

CZUJNIK KĄTA DRAŻKA



Czujnik Alpha3 mierzy kąt nachylenia dźwiga podczas wysuwania, korygując ciężar w pozycji, w której znajduje się podczas podnoszenia wysięgnika. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne.

CZUJNIK KĄTA KUBEŁKA

Czujnik Alpha3 mierzy kąt nachylenia kubełka, korygując ciężar w pozycji, w której znajduje się podczas podnoszenia wysięgnika. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne.

specyfikacje

zasilanie	9+36Vdc
temperatura robocza	-40÷+80°C
odporność na uderzenia	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP67
wymiary	150x204x67
wyświetlacz	kolorowy HD
ładowność max (kg)	
błąd pomiarowy	2%
legalizowana do handlu	nie

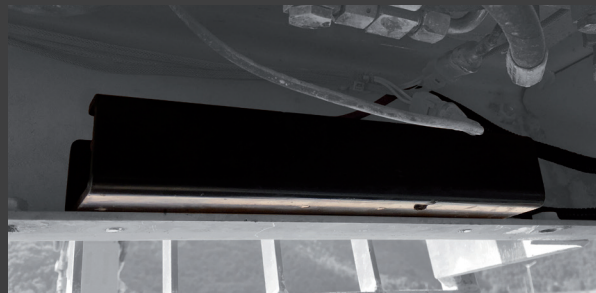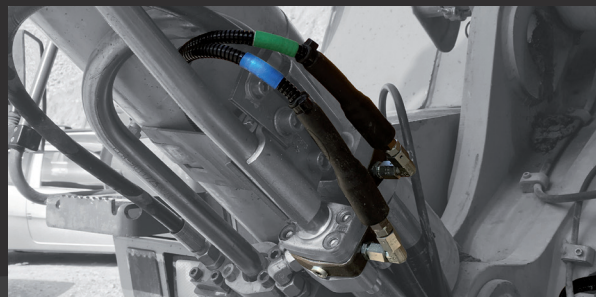

zarządzanie danymi

monitorowanie produkcji (materiały)	300
zarządzanie recepturami / mieszankami	
wiele-zadaniowe (załadunki jednocześnie)	25
zarządzanie pełnymi danymi załadunku	duże
przyjmowanie zamówień	tak
połączenie z chmurą	USB-wireless
odczyt pliku z ważeniami (.csv)	tak



* więcej szczegółów znajdziesz na karcie katalogowej produktu