




cargador subterráneo (LHD)

appsheet

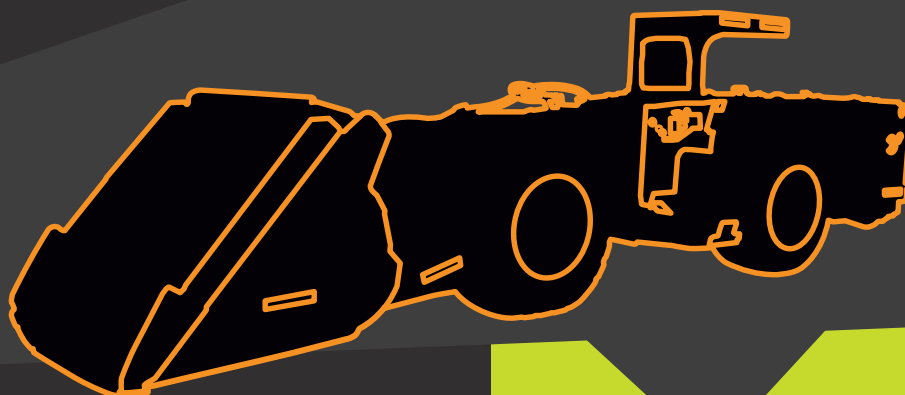

5 X

**DISPOSITIVO DE GESTIÓN
DE DATOS DE CARGA Y PESAJE
INSTALADO A BORDO**

El dispositivo está perfectamente colocado en la cabina para ofrecerle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir los datos que usted desea introducir antes de comenzar la carga. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.



SENSORES DE CARGA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN DE ELEVACIÓN


Los sensores de carga se insertan, por medio de accesorios especiales, en los tubos hidráulicos que transportan el aceite a los cilindros de elevación para medir las presiones involucradas durante la variación de las cargas y el movimiento. El cable del sensor está conectado directamente al instrumento para una resistencia perfecta a los agentes externos en ausencia de conectores intermedios. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

SENSOR PARA MOSTRAR EL PESO

Este sensor instalado en la máquina permite mostrar el peso cuando el brazo entra en su área de intervención durante la elevación. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

SENSOR DE CONFIRMACIÓN HERRAMIENTA CERRADA

Controlar que la herramienta esté siempre cerrada durante el pesaje asegura que se elimine cualquier error humano durante la carga. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

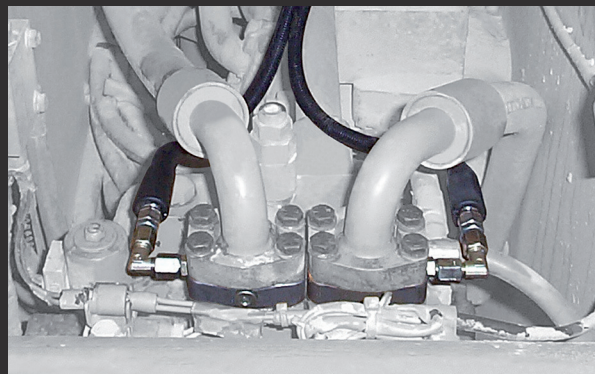

especificaciones

	S	X
fuente de alimentación	9+36Vdc	9+36Vdc
temperatura de trabajo	-40+80°C	-40+80°C
choques	40G	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67	IP54/IP67
tamaño	150x204x67	150x204x67
monitor	colores HD	colores HD
capacidad máxima (kg)		
error de medición	1%	1%
legal para el comercio	si	si

gestión de datos

	S	X
monitoreo de producción (productos)	30	300
recetas / gestión de mezclas	5	150
multitarea (cargas simultáneas)	10	25
gestión datos carga completa	muy pequeña	grande
recepción de órdenes de trabajo		si
conexión a la nube	USB-wireless	USB-wireless
descarga archivo de carga (csv)	si	si

* consulte la hoja products datasheet para obtener detalles completos