

unterirdischen sattelzug

Anwendungsblätter




IN DER KABINE INSTALLIERTE WIEGEELEKTRONIK

Das Gerät ist nach Ihren Wünschen in der Kabine positioniert, damit Sie das Display perfekt bei der Auswahl der Daten sehen und bedienen können. Dank der schwenkbaren Halterung können Sie die Ausrichtung des Geräts Ihren Wünschen anpassen.



WÄGEZELLE ZUR BESTIMMUNG DES GEWICHTS AN DER HINTERACHSE

Die LOADPIN Wägezellen sind in Bolzen integriert, welche die ursprünglichen Bolzen zwischen Mulde und Chassis ersetzen. Diese Wägezellen sind maßgeschneidert für Ihren Dumper und für extrem raue Einsatzbedingungen ausgelegt. Ohne zusätzliche Zwischenverbinder werden alle Leitungen in robusten Schutzschläuchen direkt zur Auswerteelektronik in der Kabine geführt.


Selbst grobe Verunreinigungen durch Salz, Schmutz oder Öl bleiben ohne Einfluss auf diese hochwertige Installation.

WÄGEZELLE ZUR BESTIMMUNG DES GEWICHTS AN DER VORDERSEITE

Die Wägezelle, die an der Vorderseite installiert ist, wo die Karosserie sitzt, ersetzt den vorderen Gummipuffer ganz oder teilweise. Auf diese Weise wird der vordere Teil der Ladung von dieser Wägezelle gemessen. Die Wägezelle ist mit einer sehr hohen Bruchlast ausgelegt, so dass sie die beteiligten Kräfte leicht aufnehmen kann. Sie wurde trotz ihrer Robustheit mit extrem reduzierten Abmessungen entwickelt, was sie einzigartig macht, so dass sie auf kleinem Raum angewendet werden kann. Ohne zusätzliche Zwischenverbinder werden alle Leitungen in robusten Schutzschläuchen direkt zur Auswerteelektronik in der Kabine geführt. Selbst grobe Verunreinigungen durch Salz, Schmutz oder Öl bleiben ohne Einfluss auf diese hochwertige Installation.

SIGNALLEUCHE FÜR WARNUNG BEI MAXIMALER KAPAZITÄT

Diese LED-Leuchte wird außerhalb der Kabine installiert, um beim Erreichen der Maximallast zu warnen. Mit einem intermittierenden Blinken, das zunimmt, wenn sich der eingestellte Schwellenwert erreicht wird, erweist es sich als nützlich für die Ladephase, bei welchen die Einhaltung der Kapazität des Fahrzeugs eine Verringerung der Wartungskosten darstellt. Es können bis zu 3 Leuchten installiert werden, um um die wichtigsten Positionen am Fahrzeug auszustatten.

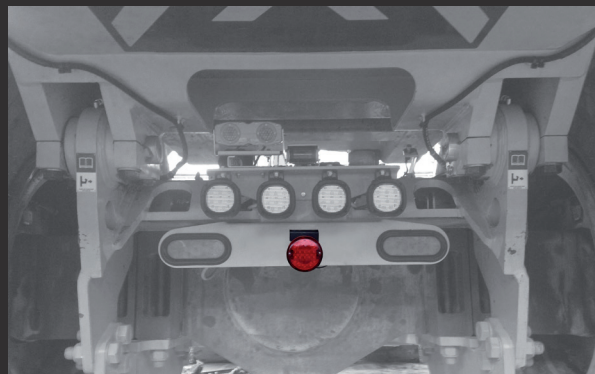

Technische Daten

5

Spannungsversorgung	9+36Vdc
Arbeitstemperatur	-40++80°C
Erschütterungen	40G
Schutzart Elektronik/Sensoren	IP54/IP67
Größe	150x204x67
Display	HD Farbe
Maximallast (kg)	150000
Meßfehler	1%
Eichfähig	Nein

Datenverwaltung

5

Produktionskontrolle (Sorten)	30
Tonnen/Stunde	Ja
Anzahl Touren pro Tag	Ja
Kippstellen	20
Tagessumme	Ja
Cloud Verbindung	USB-wireless
Download der Ladedaten (.csv)	Ja